

TECHNISCHE DATEN • technical data • dati tecnici • caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Breite (Einbaumaß Korpus) width (fitting measure body) • larghezza • largeur (dimension du corps de l'appareil) | 630 mm |
| Türrahmenhöhe height doorframe • altezza antina • hauteur du cadre de porte | 420 mm |
| Türformen door • versione antina • forme de la porte | Ecke 90° • corner 90° • angolo 90° • angle 90° |
| Breite width • larghezza • largeur | 717 mm |
| Tiefe depth • profondità • profondeur | 490 mm |
| Höhe height • altezza • hauteur | 1089 - 1289 mm |
| Gewicht weight • peso • poids | 152 kg |
| Nennwärmeleistung lt. EN 133329 nominal heat output according to EN • resa nominale secondo norme EN • puissance de chauffage selon EN | 6,5 kW |
| min. / max. Heizleistung min. / max. heat output • potenzialità termica effettiva • puissance de chauffage | 3,5 - 9 kW |
| Rauchrohrabgang flue pipe outlet • diametro uscita fumi • sortie de tuyau de fumées | Ø 150 mm |
| Abgasmassenstrom flue gas mass flow • flusso fumi • flux massique de gaz d'échappement | 6 g/s |
| Abgastemperatur flue gas temperature • temperatura fumi • température de gaz d'échappement | 326 °C |
| Mindestförderdruck minimum feed pressure • depressione min. necessaria • pression de transport minimum | 12 Pa |
| Umluftquerschnitt ohne / mit metallischer Nachheizfläche convection air cross section without/with metallic heat exchanger • sezione trasversale aria convettiva senza/con scambiatore di calore metallico • section arrivée d'air sans / avec surface de chauffe métallique | 700 / 1300 cm² |
| Dämmschichtdicken Promasil 950 KS (Boden / Seite / hinten / Decke*) insulation thickness Promasil 950 KS (floor / sides / rear / ceiling*) • spessore isolante Promasil 950 KS - silicato di calcio (inferiore / laterale / posteriore / superiore*) • épaisseurs d'isolant Promasil 950 KS (sol / côté / arrière / en haut*) | 0 / 40 / 40 mm |
| Geschlossene Anlage möglich closed construction possible • installazione ermetica possibile • installation hermétique possible | ja • yes • sì • oui |
| Keramische Züge: Länge maximal connection to ceramic flue heat exchangers: length max. • convogliamento in scambiatore ceramico: lungo massimo / refrattario • circulation d'air chaud dans canalisation céramique: longueur max. | 4 m |
| Schiebetür sliding door • apertura a scomparsa • porte coulissante | ✓ |
| Doppelscheibe double glass • doppio vetro • double vitrage | ✗ |




63x40x42S 2.0 links - Art. no. 360153

* laut landesüblicher Installationsnormen • specification concerning fire prevention and thermal insulation • in ottemperanza con le normative locali vigenti • selon les normes d'installation régionales en vigueur

63x40x42S 2.0

Maßstab 1:20

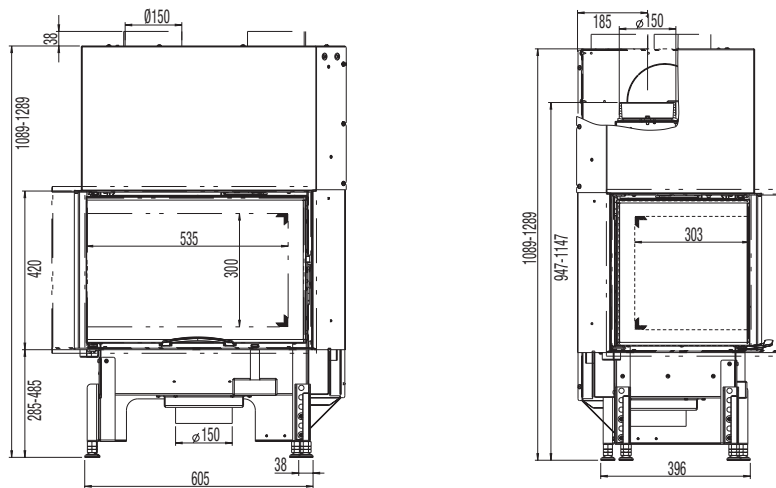

Maßstab 1:10

